


ASコンクリートスペーサー

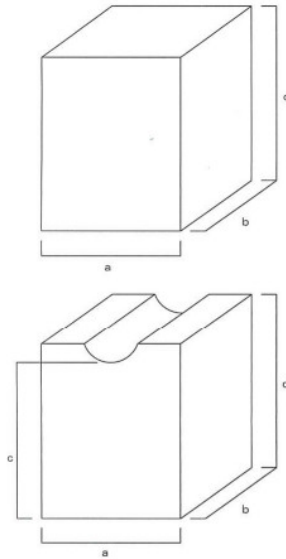

メーカー名 アートスペース株式会社

特長

- 設計基準強度50N。
- 最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
- 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
- サイズによっては、受注生産品もございます。在庫確認の上、ご注文のほど宜しくお願い致します。
- メーカー都合により予告なく仕様の変更、または製造中止になるものがございましてご了承ください。
- 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。

ハート型 サイズ・入数表

品名	入数	鉄筋	1PLT数量	
H50	40	D10 D13 D16 D19	3200	
H60	30		2880	
H70	20		1920	
H80	10		1200	
H90	10		900	
H100	10		900	
H110	10		720	
H120	10		720	
LH70	20		D22 D25 D29	1920
LH80	10			1200
LH90	10	900		
LH100	10	900		
LH110	10	720		

サイコロ型 サイズ・入数表

品名 (規格a×b×c、a×b×c×d)	溝	入数	1PLT数量
30×40×40	無	200	8000
40×50×50		100	6400
50×60×60		50	4200
30×40×50		150	7200
40×50×60		50	6000
45×55×65		50	4800
50×60×70		50	3600
60×70×80		30	2160
70×80×90×100		10	1500
90×100×110×120	有	6	648
75×75×85×95		10	1500
75×75×105×115		10	1350
80×80×110×120		8	960
80×80×130×140		8	960
80×80×150×160		6	720
80×80×170×180		6	720
100×100×130×140		6	504
100×100×150×160		6	504
100×100×170×180		4	480
100×100×190×200		4	400
100×100×220×230		4	—
100×100×240×250		4	—
120×120×150		4	384
100×100×210	無	4	—
40×40×40		140	10500
50×50×50		90	5400
60×60×60		50	3150
70×70×70		30	2700
80×80×80		12	1440
100×100×100		6	648