


スリースター総合カタログ > 屋根・壁下地材 > ラス網 > リプラス > リプラス

リプラス

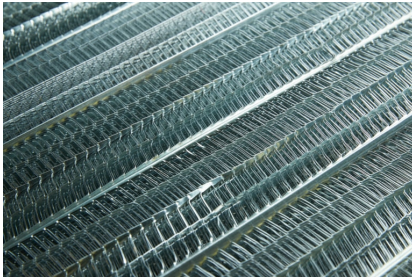

メーカー名 大和鋼業株式会社

特長

- 能率的なラス模様—モルタルの塗り易い能率的な形状で手間がかからず、人手を大幅にはぶけます。
- 施工が簡単—従来の左官工事の方法では、柱や間柱に下地板を打ちアスファルト・フェルトを張り、その上に金網を打ちつけさらに力骨鉄線を打つなど、手間な方法をとってましたが、ダイワリプラスではそのまま馬橋あらにはりつけるだけでOK！わずか1工程ですみます。
- とても軽量—ダイワリプラスは軽量のため、運搬や施工がらくで喜ばれます。
- 耐火・防火構造—ダイワリプラスを下地にしたモルタル壁は、不燃です！
- 今までのラスに比べて合理的・機能的な形状で剛性は抜群、伸縮・たるみ・継ぎ目の不揃いなどによる亀裂は起こりません。

リプラス種類と規格

品名	板厚 (mm)	標準製品寸法 (mm) 材質:JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼帯								質量 (kg/m ²)	梱包単位	
		巾	長さ	大リブ (本)	小リブ (本)	リブ山 高さ	メッシュサイズ S L		ピッチ		(枚)	
リプラスG (紙なし)	0.3	920	1880	7	6	5	11	17	150	0.88	20	10坪相当
リプラスGP (紙付き)												
リプラスC (紙なし)	0.27~0.3	610	1829	5	4	6	10	15	155	0.79~0.85	30	10坪相当

※コーナー用リプラスは受注生産できます。ご相談ください。