


遮音シート

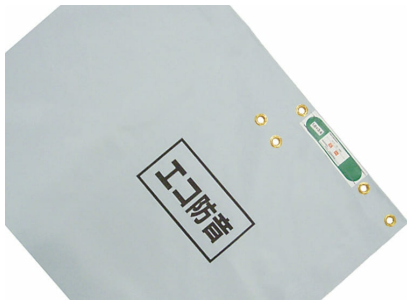

メーカー名 株式会社泰邦

特 長

- 優れた遮音性シート単体で1000Hz時の音響透過損失値、23dB以上（*TS-20の場合）という高い遮音効果を発揮します。
- 変わらない施工性住宅において、従来工法を変えることなく施工でき、音の漏れや進入を防ぐことができます。
- 軟質で施工性抜群軟質のため裁断はカッターナイフで自由自在。また表面に不織布がラミネートされているので、クギ打ち、タッカー 止めで簡単に施工できます。
- より効果的に防音内装材と併用することにより、より効果的な防音性能が得られます。

商品規格

型 番	サ イ ズ	重 量	梱 包
TS-12	厚さ1.2mm×幅940mm×長さ10m巻	約20kg/巻(面密度:約2.1kg/m ²)	紙管・クラフト紙・1本入り
TS-20	厚さ2.0mm×幅940mm×長さ5m巻	約17kg/巻(面密度:約3.6kg/m ²)	紙管・クラフト紙・1本入り

注意事項

- 下地材や建物の構造によって得られる効果は異なります。
- 同製品は重量物です。運搬には注意して取り扱ってください。
- 保管は平らな場所に横積みにして転がらないように置いて ください。
- 縦積みになりますと倒れて怪我をする場合がありますので絶対にしないで下さい。