


スリースター総合カタログ > 仮設資材 > 仮囲い > ガード鋼板

ガード鋼板

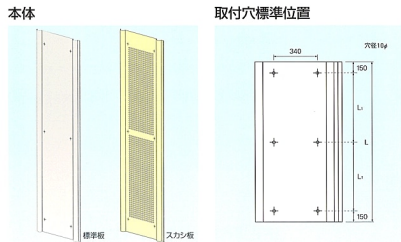

メーカー名 JFE機材フォーミング株式会社

特 長

- 軽量で取り付けしやすい断面形状ですから、誰にでも容易に取り扱えます。また状況に応じて長さが選べるので設計が簡単で確実です。
- 鋼板の耐久性は鉄板の厚さではなく、めっきしてある亜鉛の付着量でまりますが、ガード鋼板はJFE鋼板のめっき鋼板を使用しておりますので、繰り返し使用でき、耐用年数が長くお得です。
- 加工・組立てが容易にできるため工期の短縮がはかれ、経済的です。
- ガード鋼板は、風圧など過酷な強度条件に対して、十分耐えうる断面性能を発揮しますので、安心してご使用いただけます。

用 途

- 工事現場用仮囲い
- 屋根、壁、土留めなど
- 材料置場の外柵
- 一般住宅用仮囲い
- 工事現場用朝顔
- 防雪柵用パネル
- 冷凍倉庫の内壁
- メッセージパネル

種類と記号

仕 様		記 号
穴位置	穴なし	K3A
	取付穴標準位置	K3BS
	取付穴指定位置	K3BD
母材	ガード鋼板（めっき鋼板）	G
	カラーガード鋼板（カラー鋼板:ホホワイト）	W

仕 様（カラーガード鋼板はホワイトが標準色です。その他の色についてはご相談ください。）

板厚 (mm)	長さL (mm)	1枚当り重量 (kg)	穴数	L1の長さ (mm)	ガード (めっき鋼板)	カラー ガード	スカシ
1.2	2,000	12.0	2×2	1,700	○	○	○
	2,350	14.1	2×3	1,025	○	○	○
	2,500	15.0	2×3	1,100	○	○	○
	3,000	17.9	2×3	1,350	○	○	○
	4,000	23.9	2×4	1,233	○	○	○
0.8	2,000	8.0	2×2	1,700	○		
	2,350	9.4	2×3	1,025	○		
	2,500	10.0	2×3	1,100	○		
	3,000	12.0	2×3	1,350	○		
	4,000	16.0	2×4	1,233	○		

- 上記以外の長さ（L）、穴位置（L1）についてはご相談に応じます。
- ○印は製造可能です。
- 1枚当たりの重量は参考値です。

断面性能および材質

板厚（mm）	断面二次モーメント（cm ² ）	断面係数（cm ² ）	材質
1.20	4.88	2.41	JIS G3302 SGCC
			JIS G3312 CGCC
0.80	3.07	1.46	JIS G3302 SGC400