

アルミシザース式昇降作業台 LWA

軽量・安定性抜群のアルミシザース式昇降作業台

アルシザー

Al-Scissors

主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式昇降作業台。軽量のアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。

※操作に資格は必要ありません



使用時電源不要でなめらかな昇降

キャスターφ200 (ウレタン製)、
ストッパー付き自在キャスターφ150 (ウレタン製)

LWA-46



移動もスムーズ! ひとりでも取り回し
らくらくで、エレベーター*にも積載可能
※W900×D1500×H2100
15人乗り以上



幅の広い
乗り込みステップ




充電状態の確認が可能な
バッテリー残量計



急な充電切れ等で降りられなくな
った場合もゆっくりと降下が可能
な手動降下装置




引出し式、ジャッキハンドルで設置・
調整するタイプのアウトリガー



水準器標準装備



アウトリガーが正常にセットされて
いないと上昇しない安全設計のアウト
リガーインターロック機構



フォークリフトでの運搬が可能
(▼ツメ差込位置)



広い作業床 (710×1400mm)
でより快適に作業が可能



吊り用穴 (開閉式) 標準装備

オプション



収納カバー
LWA-CV
¥63,000 (税別)

※運賃別途


ホコリなどから製品を保護します

●サイズ(mm): 830×1510×1720H
●質量(自重): 3.0kg
●材質: ポリエチレン

標準装備

- ・アウトリガーインターロック
- ・下降時警報ブザー
- ・水準器
- ・手動降下装置
- ・吊り用穴 (長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本必要)
- ・フォークリフト差込ベース
- ・過積載防止装置 (LWA-46のみ)

寸法図

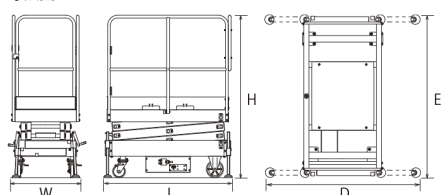

★受注生産品

型 式	作業床高さm		収納寸法	設置寸法	質量	価 格
	伸長	縮長	(W×L×H) mm	(D×E) mm	(自重) kg	(税別)
★ LWA-36	3.6	0.8	795×1490×1885	1420×1490	320	¥2,033,000
LWA-46	4.6	0.9	795×1490×1990	1420×1490	345	¥2,140,000

●作業床寸法(mm): 710×1400 ●手すり高さ: 1100mm
●電源: DC12V ●昇降可能回数 (満充電時) 約30~50回

※運賃別途

※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください