


スリースター総合カタログ > 建築金物 > アンカー > 金属系アンカー > シーティーアンカー

シーティーアンカー

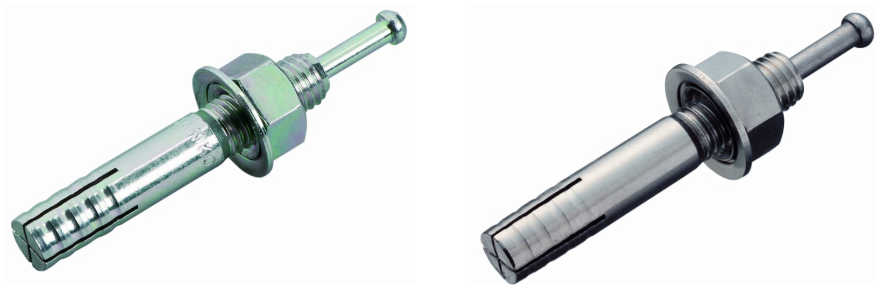

メーカー名 サンコーテクノ株式会社

特長

- JCAA認証品と SHASE-S規格品に基づく主要寸法
- 内部コーン打込み式で、施行のバラツキが少ない。
- コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れる。
- 専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができる。

用途

- 配管吊り金具取付け/軽天工事/空調ダクト取付け/ケーブルラック吊り/足場取付けなど

強度表

※コンクリート強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ のカタログ値です。

CT/SCT タイプ

ねじの呼び	アンカー外径 mm	アンカー埋込み長さ mm	最大荷重 引張 kN
M6	8.0	25	6.7
M8・W5/16	10.0	30	10.7
W3/8	10.0	40	14.7
M10・W3/8	12.5	40	15.6
		◆70 (仕上材厚 30mm)	
M12・W1/2	16.0	50	24.5
		◆80 (仕上材厚 30mm)	
M16・W5/8	20.0	60	35.7

CTタイプ (インチねじ) スチール製 三価クロメート処理

単位:mm

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー埋込長さ	穿孔深さ
M6	CT-625	8.0	25	10	8.5	25	25
M8	CT-830	12.0	30	12	10.5	30	30
M10	CT-1040	12.5	40	16	13.0	40	40
	CT-1070		70	25		70	70
M12	CT-1250	16.0	50	20	16.5	50	50
	CT-1280		80	25		80	80
M16	CT-1660	20.0	60	23	20.5	60	60

CTタイプ（ミリねじ） スチール製 三価クロメート処理

単位:mm

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー埋込長さ	穿孔深さ
W5/16	CT-2530	10.0	30	12	10.5	30	30
W3/8	CT-3040	12.0	40	16	12.5	40	40
	CT-3070	12.5	70	25	13.0	70	70
W1/2	CT-4050	16.0	50	20	16.5	50	50
	CT-4080		80	25		80	80
W5/8	CT-5060	20.0	60	23	20.5	60	60

SCTタイプ（ミリねじ） ステンレス製 SUS304系

単位:mm

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー埋込長さ	穿孔深さ
M6	SCT-625	8.0	25	10	8.5	25	25
M8	SCT-830	10.0	30	12	10.5	30	30
M10	SCT-1040	12.5	40	16	13.0	40	40
M12	SCT-1250	16.0	50	20	16.5	50	50
M16	SCT-1660	20.0	60	23	20.5	60	60

SCTタイプ（インチねじ） ステンレス製 SUS304系

単位:mm

ねじの呼び	品番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー埋込長さ	穿孔深さ
W5/16	SCT-2530	10.0	30	12	10.5	30	30
W3/8	SCT-3040	12.0	40	16	12.5	40	40
W1/2	SCT-4050	16.0	50	20	16.5	50	50
W5/8	SCT-5060	20.0	60	23	20.5	60	60