


スリースター総合カタログ > 木造住宅金物 > キソパッキン > キソパッキン

キソパッキン

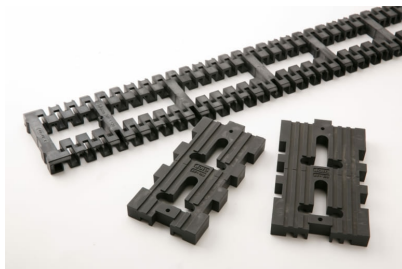

メーカー名 城東テクノ株式会社

特 長

- 基礎と土台を絶縁し、湿気を効率よく排出!省エネ・耐久性向上・耐震安全性を実現します。
「Jotoキソパッキング工法」による床下全周換気は、従来工法に比べ1.5~2倍の換気性能を実現。土台の腐れとシロアリを寄せ付けにくい環境づくりに貢献します。
- 最大荷重で100年経っても1%のひずみ率! 半永久的な物性・品質を備えた「Joto複合材」。
「キソパッキン」は、樹脂のしなやかさと石の強さを兼ね備えた「Joto複合材」でできており、経年変化や荷重に対しても、優れた耐久性と安全性を発揮します。
- 基礎のクラックの発生を防ぎ、耐力を向上させます。
「Jotoキソパッキング工法」は、基礎に換気口を設けない工法のため、基礎にクラックが入る心配を軽減します。
- 在来工法や2×4工法を問わず、各種工法に対応!
在来工法や2×4工法だけではなく、さまざまな工法・施工方法に対応した「キソパッキン」をラインアップしています。
- キソパッキンロングは、全周敷き込みの「簡単施工」を可能にした、ロングタイプ
「キソパッキンロング」に設けられた換気スリットは防鼠材の役割も果たすので、防鼠材が不要です。

名称	キソパッキン					キソパッキンロング		
品番	KP-100	KP-120	KP-A10	KP-A12	KP-A15	KP-L102	KP-L120	KP-L150
土台	105角・204・404用	120角用	204・404用	120角用	206・406・105角用	404 (204) ・ 406 (206) ・ 105角・120角用	404 (204) ・ 406 (206) ・ 105角・120角・ 135角用	406 (206) ・ 150角用
色・柄	ブラック					ブラック		
寸法	100×214×20mm	120×214×20mm	100×100×20mm	120×120×20mm	100×150×20mm	102×911×20mm	120×911×20mm	150×911×20mm
材質	JC (ポリオレフィン樹脂+炭素カルシウム)					JC (ポリオレフィン樹脂+炭素カルシウム)		
梱包	30コ/ケース	30コ/ケース	60コ/ケース	60コ/ケース	60コ/ケース	20本/ケース	20本/ケース	20本/ケース