


スリースター総合カタログ > 木造住宅金物 > Z金物同等品 > ビスどめホールダウンU

# ビスどめホールダウンU

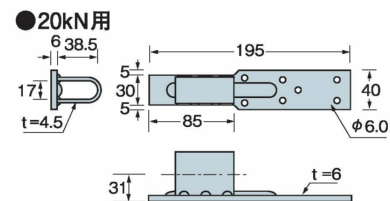

ビスどめホールダウンU-20KN

ビスどめホールダウンU      ビスどめホールダウンU-ねじ

メーカー名 株式会社タナカ

告示1460号第二号（へ）～（ぬ）該当品

## 用途

- 基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下段の柱相互の緊結に使用します。

## 特長

- U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になります。
- 柱にとめ付けるビスがセットされており、従来必要であったボルトや座金が不要となりますのでコスト削減が図られます。
- ボルト孔加工や座掘り加工が不要となったため、柱の欠損から生じる構造躯体の弱体化を防ぎます。
- 引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなります。

材質	JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC
表面処理	エコート WH処理

商品名(種類)	サイズ(mm)	商品コード	梱包C/S	付属金物	重量c/s	
ビスどめ ホールダウンU	15kN用	6.0×40×160	AF4046	30個	専用角ビットビス TBA-65 (150本)	14.8kg
					M16用平ワッシャー (30枚)	
ビスどめ ホールダウンU	20kN用	6.0×40×195	AF4146	30個	専用角ビットビス TBA-65 (210本)	17.3kg
					M16用平ワッシャー (30枚)	
ビスどめ ホールダウンU	25kN用	6.0×40×245	AF4246	25個	専用角ビットビス TBA-65 (250本)	18.3kg
					M16用平ワッシャー (25枚)	
ビスどめ ホールダウンU	35kN用	6.0×40×345	AF4346	25個	専用角ビットビス TBA-65 (375本)	23.3kg
					M16用平ワッシャー (25枚)	

※35kN用を基礎から直結して柱脚に使用する場合、コンクリートとの付着強度を確保するため、アンカーボルトの埋め込み深さを下表のとおりとしてください。

短期許容引張耐力	アンカーボルトの埋め込み深さ
25.0kN	360mm以上
30.0kN	426mm以上
35.0kN	497mm以上
35.4kN	503mm以上