
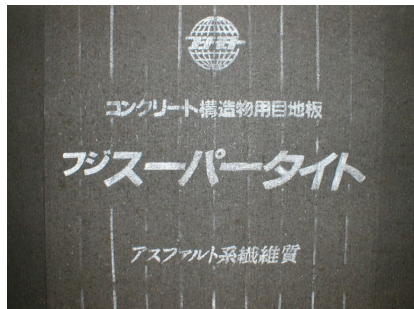


スリースター総合カタログ > 基礎用部材・資材 > 目地材 > 伸縮目地材 > スーパータイト

スーパータイト

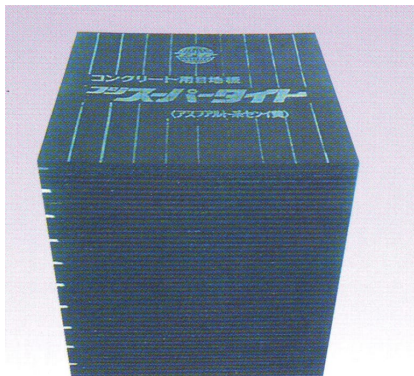

メーカー名 藤本産業株式会社

特長

- コンクリート構造物用目地板。
- 杉、桧の皮の繊維質等に良質のアスファルトを浸透させた高品質の瀝青系繊維質目地板です。
- はみ出しが無く軽くて取り扱いがしやすい。
- 夏期=柔らかくならない、冬期=もろくならない。

用途

- 道路、橋梁、隧道、擁壁、水路などのコンクリート建造物の膨張、収縮による応力緩和を図る箇所に使用

仕様

たて×よこ mm	1,000×1,000			
厚さmm	10	15	20	30
重量kg	5.5	8.3	11	16.5

技術資料

項目	フジスーパータイト	参考規格名称	
	試験結果	ASTM D1751-83 (コンクリート構造物用はみ出しなし)	日本道路公団 (KODAN314)
1/2圧縮応力度kgf/cm ²	62 (6.2N/mm ²)	7.03~87.9kgf/cm ²	9.0Nmm ² 以下
復元率 %	71	70以上	65以上
吸水率 V.W%	10.1	13mm未満20以下、13mm以上15以下	
瀝青含有量 %	45	35以上	
1/2圧縮はみ出しmm	0.7	6.4以下	
密度	0.55	0.304以上	

コンクリート構造物用目地板	特許登録
アスファルト系繊維質	

エコマーク認定番号
第05131009号