



スリースター総合カタログ > 鋼材 > エキスパンドメタル > エキスパンドメタル XG型


エキスパンドメタル XG型

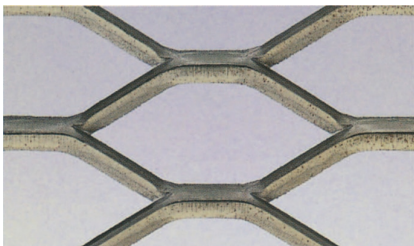

G-6

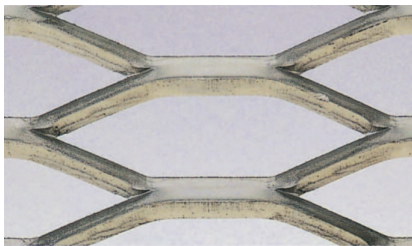

XG-12

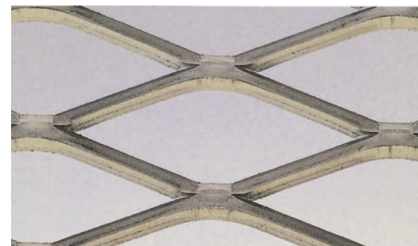

XG-21

メーカー名 関西鉄工株式会社

特長

1. エキスパンドメタルは他の鋼材に比べ軽く、しかも低コスト。
 2. 一枚の板状なので、網目がもつれたり、ほどけたりしません。
 3. 床面使用の場合は、高い滑り止め効果を発揮します。また軽量なので、輸送や作業にかかるエネルギーやコストを削減します。
 4. XGグレーティングは軽くて堅牢、耐久性があり、施工も簡単で、価格、維持費ともに経済的です。
 5. 網目のエッジが歩行者のくつ底を保持しますので、工場や高架建物の歩廊あるいは踏み板として、最適な材料です。
- しかも日光や空気の流通を妨げませんから、室内を明るく、健康的な環境に保ちます。

用途

- 工場などの点検歩廊・駐車場等の床材全般

原板材料規格


使用原板の材質は、JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板および鋼帯の1種) (SPHC)および JIS G 3141(冷間圧延鋼板および鋼帯) によるものを標準とします。


製品寸法の許容差

あらかじめ特約されたものを除き、次のとおりといたします。

Lの許容差	+25mm	-0
Sの許容差	+25mm	-0

施工例

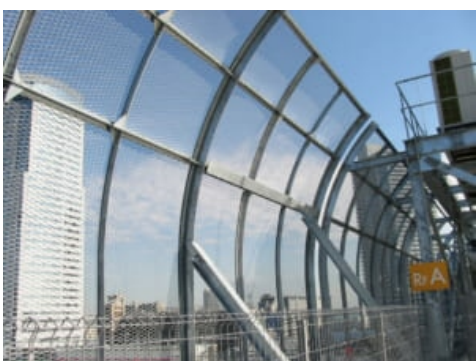

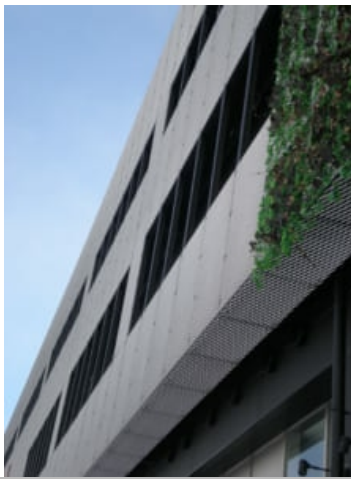

XG製品規格表

品番	メッシュ寸法 (mm)		ストランド寸法 (mm)		単位重量 (kg/m ²)	標準製品寸法L×S (mm) /1枚当り重量 (kg)		
	SW	LW	T	W		914×1829	1219×2438	1524×3048
						1.672m ²	2.972m ²	4.645m ²
G-1	38	100	3.2	4.0	5.29	8.84	15.7	24.6
G-3	38	100	4.5	5.0	9.30	15.5	27.6	43.2
G-6	38	100	6.0	6.0	14.86	24.8	44.2	69.0
XG-11	34	135.4	4.5	7.0	14.5	24.2	43.1	67.4
XG-12	34	135.4	6.0	7.0	19.4	32.4	57.7	90.1
XG-13	34	135.4	6.0	9.0	24.9	41.6	74.0	116
XG-14	34	135.4	8.0	9.0	33.2	55.5	98.7	154
XG-21	36	101.6	4.5	7.0	13.7	22.9	40.7	63.6
XG-22	36	101.6	6.0	7.0	18.3	30.6	54.4	85.0
XG-23	36	101.6	6.0	9.0	23.6	39.5	70.1	110
XG-24	36	101.6	8.0	9.0	31.4	52.5	93.3	146