



スリースター総合カタログ > 鋼材 > エキスパンドメタル > エキスパンドメタル XS型 (XF型)


エキスパンドメタル XS型 (XF型)

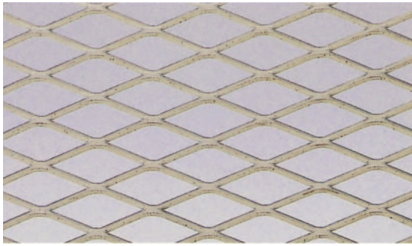

XS-32

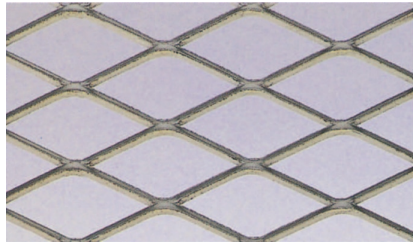

XS-42

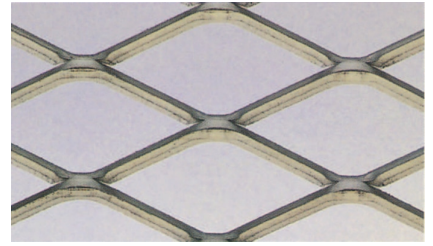

XS-63

メーカー名 関西鉄工株式会社

特長

- エキスパンドメタルは他の鋼材に比べ軽く、しかも低コスト。
- 一枚の板状なので、網目がつれたり、ほどけたりしません。
- 床面使用の場合は、高い滑り止め効果を発揮します。また軽量なので、輸送や作業にかかるエネルギーやコストを削減します。
- XSスタンダードは軽量で、堅牢で、取り扱い施行が容易であり、グレーティング同様大きな通光、通気性を持っており、経済的な隔壁として、そのすぐれた特性をみとめられております。明るい環境づくりに、きっとお役に立つことと存じます。

用途

- 建築物における障壁、工場・住宅の間仕切モーター、機械などの保護カバー

原板材料規格

- 使用原板の材質は、JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板および鋼帯の1種) (SPHC)および JIS G 3141(冷間圧延鋼板および鋼帯) によるものを標準とします。

XS (XF) 商品規格表

品番	メッシュ寸法 (mm)		ストランド寸法 (mm)		単位重量 (kg/m ²)	標準製品寸法L×S (mm) /1枚当り重量 (kg)		
	SW	LW	T	W		1829×914	2438×1219	1524×3048
						1.672m ²	2.972m ²	4.645m ²
XS-31 (XF)	12	30.5	1.2	1.5	2.36	3.95	7.01	受注生産
XS-32 (XF)	12	30.5	1.6	2.0	4.19	7.01	12.5	受注生産
XS-33 (XF)	12	30.5	2.3	3.0	9.03	15.1	26.8	41.9
XS-41 (XF)	22	50.8	1.6	2.0	2.28	3.81	6.78	受注生産
XS-42 (XF)	22	50.8	2.3	2.5	4.10	6.86	12.2	19.0
XS-43 (XF)	22	50.8	3.2	3.5	8.00	13.4	23.8	37.2
XS-51 (XF)	25	61.0	1.6	2.5	2.51	4.20	7.46	受注生産
XS-52 (XF)	25	61.0	2.3	3.0	4.33	7.24	12.9	受注生産
XS-53 (XF)	25	61.0	3.2	4.0	8.05	13.5	23.9	受注生産
XS-61 (XF)	34	76.2	2.3	3.0	3.19	5.33	9.48	14.8
XS-62 (XF)	34	76.2	3.2	4.0	5.91	9.88	17.6	27.5
XS-63 (XF)	34	76.2	4.5	5.0	10.4	17.4	30.9	48.3
XS-72	50	152.4	3.2	4.0	4.02	受注生産		
XS-73	50	152.4	4.5	5.0	7.06	受注生産		
XS-81	75	203.2	3.2	4.0	2.68	受注生産		
XS-82	75	203.2	4.5	5.0	4.71	受注生産		
XS-83	75	203.2	6.0	6.0	7.54	受注生産		