


スリースター総合カタログ > フェンス・金網 > 溶接金網 > ワイヤーマッシュ

ワイヤーマッシュ

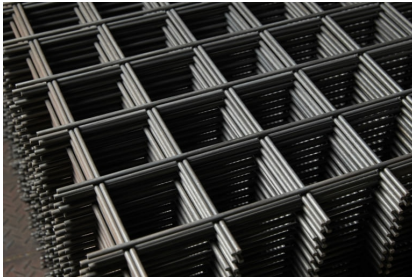

規格

線径 (mm)	網目 (mm)	幅 × 長さ		重量 (kg/m ²)
Ø6.0	50 × 50	1m × 2m	—	8.88
	75 × 75	1m × 2m	2m × 4m	6.10
	100 × 100	1m × 2m	2m × 4m	4.44
	150 × 150	1m × 2m	2m × 4m	3.11
	200 × 200	1m × 2m	2m × 4m	2.22
Ø5.5	100 × 100	1m × 2m	2m × 4m	3.73
	150 × 150	1m × 2m	2m × 4m	2.61
Ø5.0	50 × 50	1m × 2m	—	6.16
	100 × 100	1m × 2m	2m × 4m	3.08
	150 × 150	1m × 2m	2m × 4m	2.16
Ø4.0	50 × 50	1m × 2m	—	3.94
	100 × 100	1m × 2m	2m × 4m	1.97
	150 × 150	1m × 2m	2m × 4m	1.38
Ø3.2	50 × 50	1m × 2m	—	2.52
	75 × 75	1m × 2m	—	1.73
	100 × 100	1m × 2m	2m × 4m	1.26
	150 × 150	1m × 2m	2m × 4m	0.88
Ø2.6	50 × 50	1m × 2m	—	1.67
	100 × 100	1m × 2m	—	0.83

注：重量は1m×2mにて換算

※取り扱いにつきましては地域により多少こととなりますので、お問い合わせください。

鉄筋格子（異形鉄筋溶接金網）

単位：kg/m²

網目 (mm)	鉄筋格子(異形鉄筋格子) SD295A		
	D6	D10	D13
100 × 100	4.61	10.36	—
150 × 150	3.05	6.86	12.19
200 × 200	—	5.18	9.20
250 × 250	—	4.06	7.21
300 × 300	—	3.50	6.22

注：重量は2m×4mにて換算

※取り扱いにつきましては地域により多少こととなりますので、お問い合わせください。