

マンホール鉄蓋



メーカー名 株式会社ニムラ

特長

- ご注文により中心に指定マークなど文字鋳出可能です。
- 接触圧子はSHASE-S209規格どおりです。
- 盗難防止用鎖つき・鎖なしを御指示下さい。
- 御注文により打込型も出来ます。(丸型は除く)



NCH-D・NCH-DR (丸型)

記号の見方

名称	商品記号の説明
NCH-D・NCH-DR (丸型)	<div style="text-align: center;">  <p>NCH-DRPC</p> <p>20t荷重 丸型 クサリ付 パッキン付</p> </div>

寸法表 (NCH-D・NCH-DC・NCH-DP・NCH-DPC/丸型NCH-DR・NCH-DRC・NCH-DRP・NCH-DRPC)

呼称	呼称 (丸型)	A	B	C	D	t	重量	重量 (丸)	破断荷重	適応荷重
NCH-D 300	NCH-DR 300	350	300	410	50	9	18kg	18kg	100KN以上	T-20
NCH-D 350	NCH-DR 350	400	350	460	50	9	22	20	200	T-20
NCH-D 400	NCH-DR 400	450	400	510	50	10	27	22	200	T-20
NCH-D 450	NCH-DR 450	500	450	560	50	10	31	30	200	T-20
NCH-D 500	NCH-DR 500	550	500	610	50	11	41	35	200	T-20
NCH-D 600	NCH-DR 600	650	600	710	50	12	53	48	200	T-20
NCH-D 750	NCH-DR 750	825	750	900	60	12	112	99	200	T-20
NCH-D 900	NCH-DR 900	975	900	1050	60	13	153	132	200	T-20




NCH-1・NCH-1R (丸型)

記号の見方

名称	商品記号の説明
NCH-1・NCH-1R (丸型)	<p>NCH - 1 R P C</p> <p>6t荷重 (under NCH-1), 丸型 (under R), クサリ付 (under P), パッキン付 (under C)</p>

※呼称750, 900の蓋材質はFCD500-7です。 寸法表 (NCH-1・NCH-1C・NCH-1P・NCH-1PC/丸型NCH-1R・NCH-1RC・NCH-1RP・NCH-1RPC)

呼称	呼称 (丸型)	A	B	C	D	t	重量	重量 (丸)	破断荷重	適応荷重
NCH-1 300	NCH-1R 300	350	300	410	50	9	18kg	18kg	60KN以上	T-6
NCH-1 350	NCH-1R 350	400	350	460	50	9	20	20	60	T-6
NCH-1 400	NCH-1R 400	450	400	510	50	10	24	22	60	T-6
NCH-1 450	NCH-1R 450	500	450	560	50	10	31	31	60	T-6
NCH-1 500	NCH-1R 500	550	500	610	50	11	35	35	60	T-6
NCH-1 600	NCH-1R 600	650	600	710	50	12	53	48	60	T-6
*NCH-1 750	*NCH-1R 750	825	750	900	60	12	105	92	60	T-6
*NCH-1 900	*NCH-1R 900	975	900	1050	60	13	149	128	60	T-6

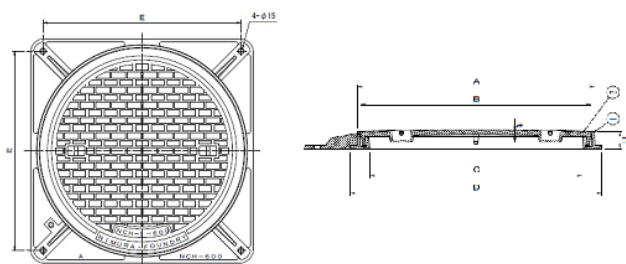


NCH-2・NCH-2R (丸型)

記号の見方

名称	商品記号の説明
NCH-2・NCH-2R (丸型)	<p>NCH - 2 R P C</p> <p>2t荷重 (under NCH-2), 丸型 (under R), クサリ付 (under P), パッキン付 (under C)</p>

寸法表 (NCH-2・NCH-2C・NCH-2P・NCH-2PC/丸型NCH-2R・NCH-2RC・NCH-2RP・NCH-2RPC)

呼称	呼称 (丸型)	A	B	C	D	t	重量	重量 (丸)	破断荷重	適応荷重
NCH-2 300	NCH-2R 300	345	300	390	45	7	15kg	14kg	20KN以上	T-2
NCH-2 350	NCH-2R 350	395	350	440	45	7	19	18	20	T-2
NCH-2 400	NCH-2R 400	445	400	490	45	7	22	20	20	T-2
NCH-2 450	NCH-2R 450	495	450	540	45	8	25	23	20	T-2
NCH-2 500	NCH-2R 500	545	500	590	45	8	30	28	20	T-2
NCH-2 600	NCH-2R 600	645	600	690	45	8	39	36	20	T-2
NCH-2 750	NCH-2R 750	825	750	900	60	12	99	86	20	T-2
NCH-2 900	NCH-2R 900	975	900	1050	60	13	140	119	20	T-2

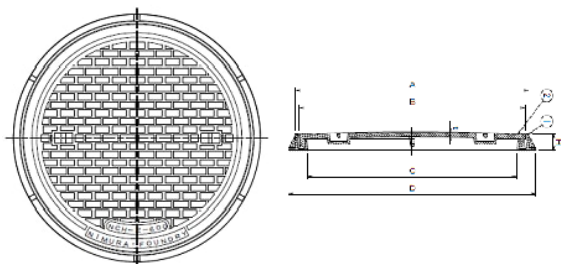

注意

- JCW工業会会員の製造するマンホールふたは、SHASE-S209~2003に準じて製造されています。マンホールふたの選定にあたっては、SHASE=S209~2003の適用の範囲、種類および安全荷重を確認のうえご選定ください。

- 鉄ふたのゴムパッキンはクロロブレンゴム（CR）を使用、ネオブレンという名称で良く知られている合成ゴムです。中程度の耐油性、耐熱性があり耐候、対オゾン性が良好で一般工業用ゴム製品に広く用いられます。特に油、溶剤の雰囲気のある場所で使用する場合はニトリルゴム（NBR）をお勧めします。