


ハイスホールソー充電

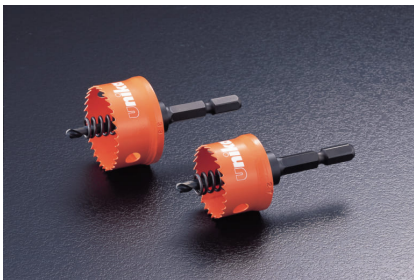

メーカー名 ユニカ株式会社

特長

- 刃部にコバルトハイスを使用。鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。
- 口径12~38mm 有効長12mm
- 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
- カスデルスプリング標準装備

用途

最適	薄鉄板 (2mm以下) ・アルミ板 (2mm以下) ・塩ビ板・合板・ステンレス板 (0.5mm以下)
適	FRP板・樹脂板

規格

品番	口径	シャンク径	品番	口径	シャンク径
	(mm)	(mm)		(mm)	(mm)
HSSJ-12	12	6.35	HSSJ-26	26	6.35
HSSJ-13	13		HSSJ-27	27	
HSSJ-14	14		HSSJ-28	28	
HSSJ-15	15		HSSJ-29	29	
HSSJ-16	16		HSSJ-30	30	
HSSJ-17	17		HSSJ-31	31	
HSSJ-18	18		HSSJ-32	32	
HSSJ-19	19		HSSJ-33	33	
HSSJ-20	20		HSSJ-34	34	
HSSJ-21	21		HSSJ-35	35	
HSSJ-22	22		HSSJ-36	36	
HSSJ-23	23		HSSJ-37	37	
HSSJ-24	24		HSSJ-38	38	
HSSJ-25	25				