


# ゴールドキャスター SJ

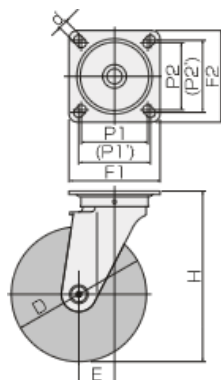

メーカー名 東正車輛株式会社

## 特長

- 車輪径:65~150mm/許容荷重:50~160kg
- 中軽荷重

## 用途

- 金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。ステンレスや静音タイプもあります。

単位：mm

車輪径 D	型式	車輪 W	ベアリング	許容荷重 (kg)	取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	偏心 E	取付穴径 d	軸径
65	SJ- 65R	ゴム		50	85	55×42	75×58	29	8.8	8
	SJ- 65N	ナイロン		70						
	SJ- 65U	ウレタン								
	SJ- 65UB	ウレタン	○							
75	SJ- 75R	ゴム		60	93	55×42	75×58	28	8.8	8
	SJ- 75N	ナイロン		80						
	SJ- 75U	ウレタン								
	SJ- 75UB	ウレタン	○							
100	SJ- 100R	ゴム		120	132	(71×71)	90×90	35	11.0	12
	SJ- 100RB	ゴム	○							
	SJ- 100N	ナイロン								
	SJ- 100NB	ナイロン	○							
	SJ- 100UB	ウレタン	○							
125	SJ- 125R	ゴム		150	168	(80×80)	102×102	38	11.0	12
	SJ- 125RB	ゴム	○							
	SJ- 125N	ナイロン								
	SJ- 125NB	ナイロン	○							
	SJ- 125UB	ウレタン	○							
SJ- 150R	ゴム									

150	SJ-	150RB	ゴム	○	160	190		102×102	41	11.0	12
	SJ-	150N	ナイロン				(80×80)				
	SJ-	150NB	ナイロン	○							
	SJ-	150UB	ウレタン	○							