


ゴールドキャスター HK

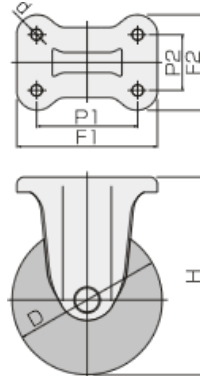

メーカー名 東正車輛株式会社

特長

- 車輪径:50~200mm/許容荷重:100~600kg
- 重荷重

用途

- 重量物の軽快な運搬を可能にします。
- OA機器やパレット、産業機器、搬送台車に最適。

車輪径 D	型式	車輪 W	ベアリング	許容荷重 (kg)	取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	取付穴径 d	軸径
50	HK-50RB	ゴム	○	100	72	66×36	82×52	6.5	10
	HK-50UB	ウレタン	○	120					
	HK-50NB	強化ナイロン	○	170					
	HK-50PH	フェノール樹脂		140					
65	HK-65RB	ゴム	○	170	92	91×47	113×80	10.5	12
	HK-65UB	ウレタン	○	200					
	HK-65NB	強化ナイロン	○	300					
75	HK-75RB	ゴム	○	200	105	103×52	125×80	10.5	12
	HK-75UB	ウレタン	○	250					
	HK-75NB	強化ナイロン	○	400					
100	HK-100RB	ゴム	○	200	144	103×52	139×88	11	12
	HK-100UB	ウレタン	○	300					
	HK-100MCB	MCナイロン	○	450					
130	HK-130RB	ゴム	○	250	177	100×56	140×96	11	20
	HK-130UB	ウレタン	○	500					
	HK-130MCB	MCナイロン	○	550					
150	HK-150RB	ゴム	○	300	198	100×56	140×96	11	20
	HK-150UB	ウレタン	○	550					
	HK-150MCB	MCナイロン	○	600					
200	HK-200RB	ゴム	○	410	250	112×63	151×102	14	25
	HK-200UB	ウレタン	○	600					
	HK-200MCB	MCナイロン	○	660					