


ルーフデッキ88型

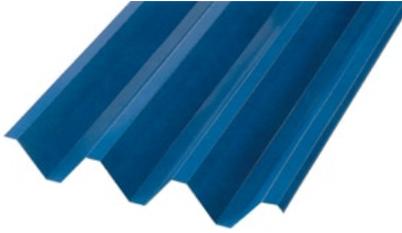

特長

- 広い働き幅で経済性と合理性を追求した屋根・壁材です。
- 小住宅から中・大型規模建造物の屋根・壁材として幅広く使われています。

用途

- 一般住宅、工場、倉庫、ガレージ、ガソリンスタンドなどの屋根および側壁

材質

- カラーガルバリウム鋼板
- ガルバリウム鋼板
- フッ素GL鋼板

製品規格（ガルバリウム鋼板ベース）

板厚	単位重量		断面2次モーメント	断面系数
	mm	kg/m		
0.5	3.77	6.28	61.89	14.07
0.6	4.49	7.48	74.18	16.89
0.8	5.92	9.87	98.66	22.42
1.0	7.36	12.27	123.02	27.96

設計参考資料

使用板幅	914mm
働き幅	600mm
板厚	0.5mm~1.0mm
m ² 当りm数	1.67m
勾配	3/100以上
曲率半径	150m以上