



スーパーメジ

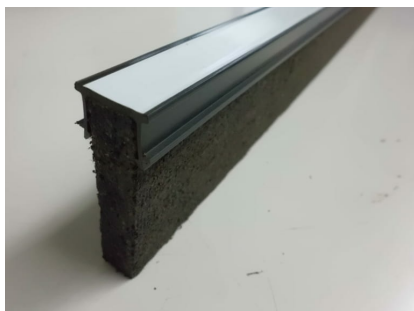

E型

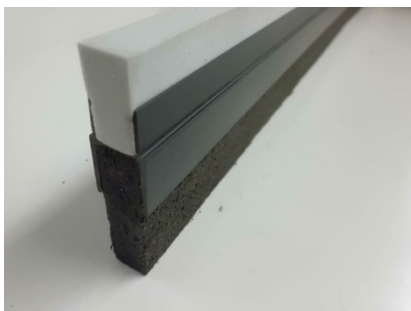

C型



S型

メーカー名 藤本産業株式会社

特長

- 目地本体が瀝青繊維質のため、取り扱いが容易で作業のスピードアップが図れます。
- モルタルの固定だけでまっすぐ立ちます。
- 設置時にふらつきが樹脂発泡体に比べありません。
- 目地本体はエコマーク認定製品（認定番号05131009）のフジスーパータイトを使用。
- 長さ2mで効率アップ。

用途

- 土間コンクリートの目地材。

規格

単位：mm

タイプ	品番	キャップ幅	本体幅	高さ	長さ
E型	E20	20	12	標準60 (40~500、100単位で可)	2,000
C型	C10	-	10	a:20以上、5単位 b:40以上、10単位	1,000
S型	S10	-	10	40~1000	2,000
	S20	-	20		2,000

